


Controlador táctil de pared DIM y CCT

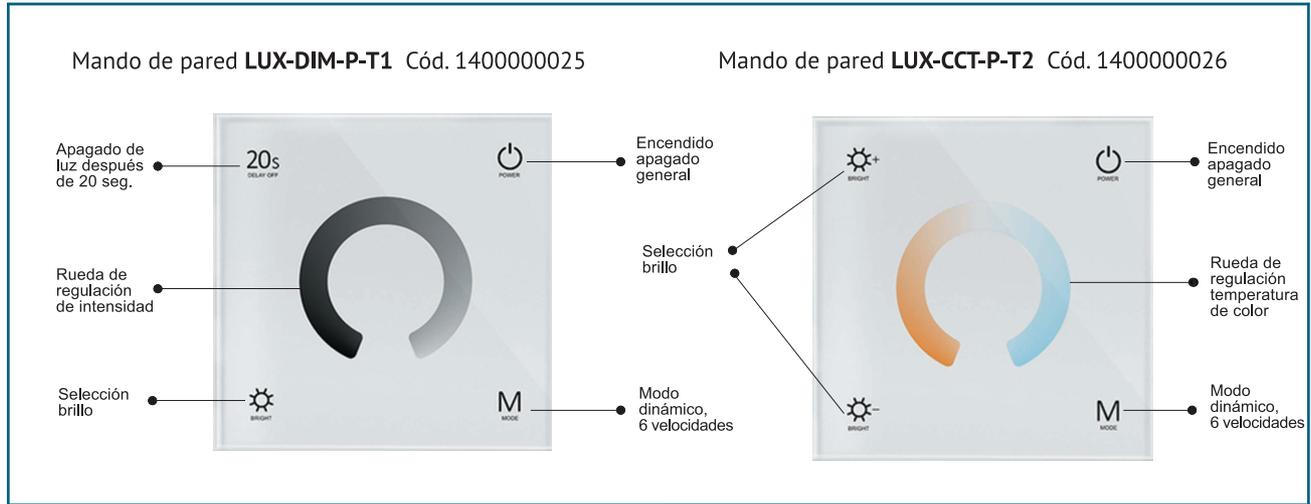


Datos técnicos

Referencia	Código	Tensión de operación (Vin)	Número de canales	Corriente de salida	Potencia total a 24V
Controlador LUX-DIM-P-T1	1400000025	12Vdc-24Vdc	4	3A por canal	288W
Controlador LUX-CCT-P-T2	1400000026	12Vdc-24Vdc	4	3A por canal	288W


Observaciones

- Los controladores LUX-DIM-P-T1 y LUX-CCT-P-T2 disponen de modos dinámicos en los que se puede controlar la velocidad hasta en 6 pasos.
- Los controladores LUX-DIM-P-T1 pueden controlar el nivel de iluminación de tiras monocolor.
- Los controladores LUX-CCT-P-T2 pueden controlar el nivel de iluminación de tiras con cambio de temperatura de color.
- Cuando el controlador está apagado, si se pulsa el botón de encendido general durante 5 segundos se activa o desactiva el sonido de las teclas del mando.


Conexión (ejemplo tira monocolor)

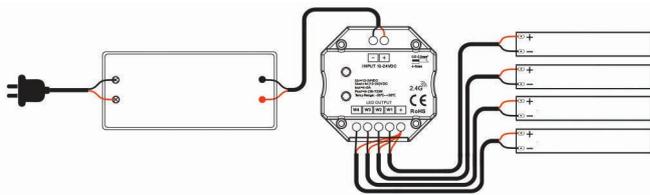


Conexión (ejemplo tira CCT)

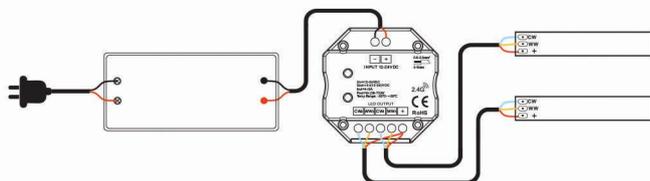

Dimensiones

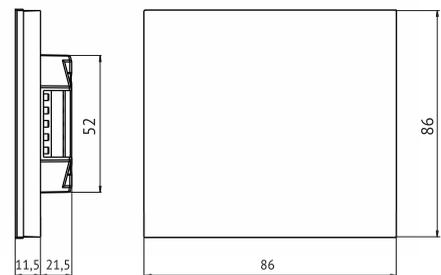

Montaje

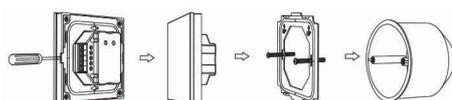

Normativa

- EN 61347-1 Seguridad
- EN 61347-2-13 Seguridad
- EN 55015-3-2 Interferencias
- EN 61000-3-3 Inmunidad EMC
- EN 61547 Inmunidad EMC
- EN 61000-3-2 Armónicos
- Cumplimiento RoHS

