

Tira de LED 1800K (Ámbar) especial para decoración



CARACTERÍSTICAS

- Led 2835
- Ángulo de apertura 120°
- IRC > 80
- Alimentación 24Vdc
- Dimable (PWM)
- PCB doble cara
- Flexible y recortable
- Rollos de 5m
- Vida útil: 50.000h
- ta: -20°C... +40°C
- tc: 60°C

12 W/m

24V

APLICACIONES

- Iluminación Indirecta
- Señalización
- Publicidad

NORMATIVA

- EN 62031
- EN 62471
- RoHS




Datos técnicos

Referencia	Código	Color de la luz	lm/m	lm/W	LED/m	Grado IP
LN-12-1800-24V	1100000902	Blanco cálido 1800K	1260	105	160	20
LN-12-1800-24V-65	1100000903	Blanco cálido 1800K	1260	105	160	65


Rango de tolerancia de la potencia y lm/m: ±10%

Dimensiones

IP20 (Posibilidad de suministro en rollos de 50m)

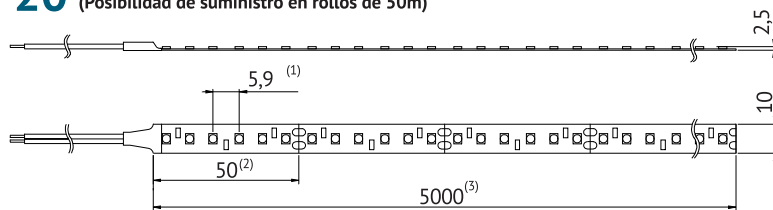

IP65 (Funda de silicona)

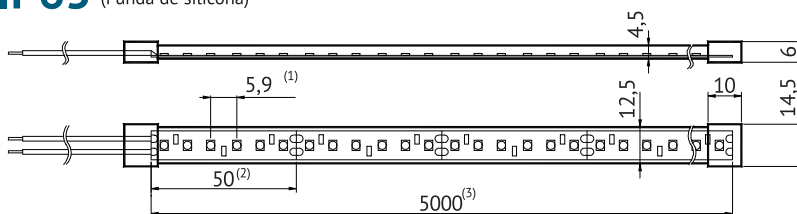

(1) Distancia entre LED.

(2) Distancia entre puntos de corte (cada 8 LED).

(3) Rollo de 5m suministrado con cables de 20cm. Adhesivo 3M óptimo para pegar sobre superficies lisas.

