

Sensor de apertura de puertas en armarios para tiras de led

El sensor SM2 está indicado para el accionamiento de tiras de led en armarios.


- Cuando el sensor SM2 detecta un objeto cercano (puerta cerrada) la luz del armario está desactivada. Al abrir la puerta del armario, y separarse esta del sensor unos 6cm, la luz del armario se activará.



Datos técnicos

Referencia	Código	Tensión de operación (Vin)	Rango de detección	Potencia sensor en espera	Máxima I de salida	Potencia de salida a 24V	Diámetro Sensor
SM2-10	6000000101	12-36VDC	De 1 a 6cm	<0,5W	8A	192W	10mm
SM2-17	6000000102	12-36VDC	De 1 a 6cm	<0,5W	8A	192W	17mm

Dimensiones

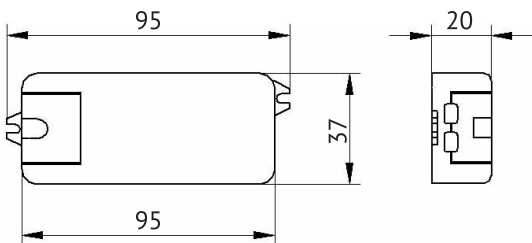

Esquema de conexión

