



Controladores DALI para tiras de tensión constante

Controlador **DALI-4C-SINC** Cód. 140000018
 4 canales sincronizados (los 4 canales tienen la misma dirección DALI)

Controlador **DALI-4C-RGBW** Cód. 140000019
 4 canales seleccionables, 4 direcciones DALI (ver apartado operación)

Datos técnicos


Referencia	Código	Tensión de operación (Vin)	Número de canales	Corriente de salida	Potencia salida por canal	Potencia total 12V 24V
DALI-4C-SINC	140000018	12Vdc-24Vdc	4	5A por canal	5A x Vin	240W 480W

Referencia	Código	Tensión de operación (Vin)	Número de canales	Corriente de salida	Potencia salida por canal	Potencia total 12V 24V
DALI-4C-RGBW	140000019	12Vdc-24Vdc	4	5A por canal	5A x Vin	240W 480W

Operación

- Selección de la dirección DALI: Realizar una pulsación larga sobre uno de los pulsadores. La dirección DALI parpadeará. Mediante pulsaciones cortas se selecciona la dirección. Aplicar una pulsación larga para confirmar.
- En el controlador **DALI-4C-SINC** los 4 canales tienen la misma dirección DALI.
- En el controlador **DALI-4C-RGBW** los 4 canales son seleccionables. Así, existen 4 posibilidades: 1A, 2A, 3A y 4A. En la 1A, los cuatro canales tienen la misma dirección (por ejemplo la 30). En la opción 2A, los canales 1 y 3 tendrían la dirección 30 y los canales 2 y 4 la 31. Con la opción 3A, los canales 1, 2 y 3 tendrían la dirección 30, 31 y 32. El canal 4 tendría también la dirección 32. Por último en la opción 4A, los canales 1, 2, 3 y 4 tendrán las direcciones 30, 31, 32 y 33.

Dimensiones

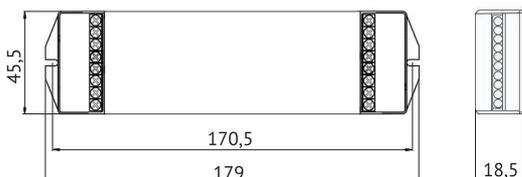

Normativa

- EN 61347-1 Seguridad
- EN 61347-2-13 Seguridad
- EN 55015-3-2 Interferencias
- EN 61000-3-3 Inmunidad EMC
- EN 61547 Inmunidad EMC
- EN 61000-3-2 Armónicos
- Cumplimiento RoHS

