

20W/m 24V RGB-CCT



APLICACIONES

- Iluminación Indirecta
- Señalización
- Publicidad

NORMATIVA

- EN 62031
- EN 62471
- RoHS



CARACTERÍSTICAS

- Led 5050
- RGB+ CCT en un solo chip
- **PCB doble cara alta densidad (3oz)**
- Alimentación 24Vdc
- Dimable (PWM) regulador RGB-CCT
- Flexible y recortable
- Rollos de 5m
- Vida útil: 50.000h
- ta: -20°C... +45°C
- tc: 60°C
- 3 años de garantía



Datos técnicos

Referencia	Código	Color de la luz	W/m*	lm/m*	LED/m	Grado IP
LN-20-RGB-CCT-24V	1100000230	RGB-CCT (2700-6500)	20	1231	96	20
LN-20-RGB-CCT-24V-65	1100000231	RGB-CCT (2700-6500)	20	1231	96	65


Rango de tolerancia de la potencia y lm/m: ±10%
 * Valor máximo cuando todos los led funcionan a su máxima potencia.

Dimensiones

IP20 (Posibilidad de suministro en rollos de 50m)

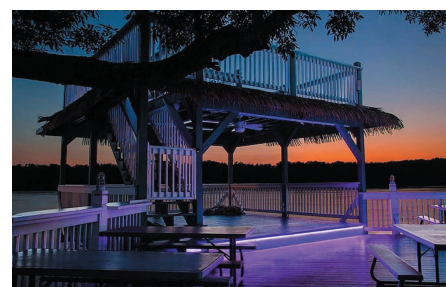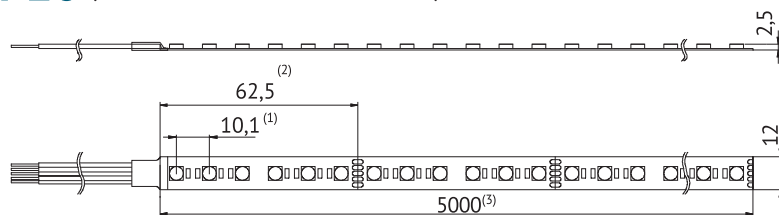

IP65 (Funda de silicona)

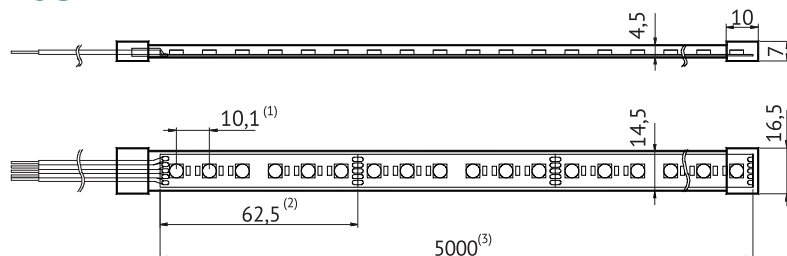

(1) Distancia entre LED.
 (2) Distancia entre puntos de corte (cada 6 LED).
 (3) Rollo de 5m suministrado con cables de 20cm en ambos extremos, soldados y protegidos con termoretráctil. Adhesivo 3M óptimo para pegar sobre superficies lisas.