



Neonflex Frontal-lateral NFTS

12 W/m 24V



CARACTERÍSTICAS

- Serie NFTS emisión frontal-lateral: para realizar curvas en cualquier sentido de giro.
- Fabricada mediante un proceso avanzado de extrusión de silicona
- Alta resistencia a impactos, ambientes agresivos y salinos
- Protección IP67
- Disponible en bobinas de 50m
- Ángulo de apertura 120°
- IRC > 80
- Alimentación 24Vdc
- ta: -20°C... +35°C
- Vida útil: 36.000 horas
- Dimable (mediante regulación PWM)
- Puede cortarse en cualquier punto
- Realización de tramos a medida
- Máxima longitud de conexionado en continuo: 10m

APLICACIONES

- Decorativa para aplicaciones comerciales.
- Iluminación para hoteles, jardines y puentes.
- Iluminación de fachadas
- Señalización en pasillos, escaleras y lugares de paso

NORMATIVA

- EN 62031
- EN 62471
- RoHS



Datos técnicos

| Referencia | Código | Color de la luz | lm/m | LED/m | LED | Grado IP |
|----------------------------|------------|---------------------|------|-------|------|----------|
| NFTS-12-4000-24V-67 | 1100000750 | Blanco neutro 4000K | 720 | 120 | 2835 | 67 |
| NFTS-12-3000-24V-67 | 1100000751 | Blanco cálido 3000K | 720 | 120 | 2835 | 67 |
| NFTS-12-2700-24V-67 | 1100000752 | Blanco cálido 2700K | 700 | 120 | 2835 | 67 |
| NFTS-12-RGB-24V-67 | 1100000754 | RGB | 280 | 120 | 2835 | 67 |

Dimensiones y accesorios



Tapón recto
C-NFTS-R
Cód. 1100000755



Tapón lateral 90°/ 180°
C-NFTS-L
Cód. 1100000756



Tapón de cierre
C-NFTS-E
Cód. 1100000757




Anclaje de sujeción plástica
AP-NFTS (bolsa 2 unidades)
Cód. 1100000758



Carril metálico flexible
AM-NFTS-2 (piezas unitarias)
Cód. 1100000759



Carril de aluminio rígido
AM-NFT-1 (longitud 1m)
Cód. 1100000760

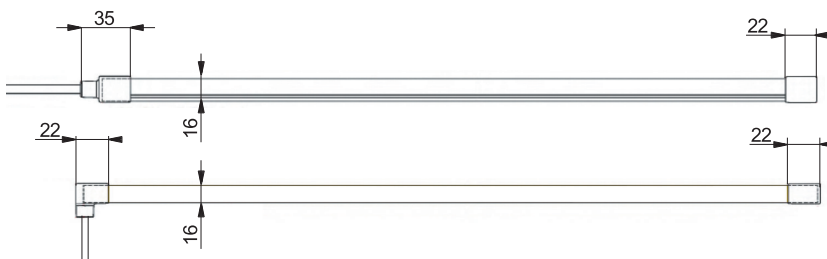

Dimensiones

