

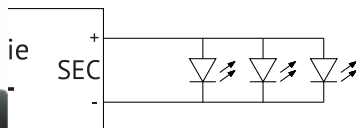
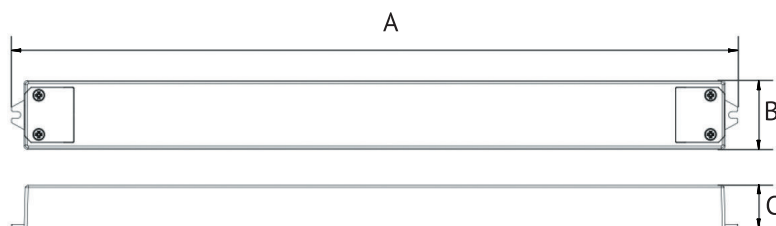
## Drivers de tensión constante IP20, clase II, alto factor de potencia

**Características**

- Drivers (Fuentes de alimentación) de tensión constante para LED
- Formato SLIM superfino
- Aplicaciones de interior
- Posibilidad de conexión a plena carga
- Factor de potencia  $\geq 0,9$
- Tensión de salida: 24V
- Tensión de entrada: 220V-240V
- Frecuencia de entrada: 50-60Hz
- Consumo en vacío:  $< 0,5W$
- Tapacables fijación por tornillo
- Envoltorio plástica
- Protección eléctrica clase II
- Protección a cortocircuitos
- SELV (Safety extra low voltage): muy baja tensión de seguridad
- Protección frente a sobrecargas
- Bajo rizado y ruido
- Vida útil: 30.000h
- ta:  $-20^{\circ}C... +45^{\circ}C$
- tc:  $85^{\circ}C$

**Datos técnicos**

| Referencia        | Código     | Potencia | Tensión de salida | Corriente de salida | Tensión de entrada | Dimensiones (mm) |    |      | Peso (g) |
|-------------------|------------|----------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------|----|------|----------|
|                   |            |          |                   |                     |                    | A                | B  | C    |          |
| <b>SL-60-24V</b>  | 1320000002 | 60W      | 24V               | 2,50A               | 220-240V           | 305              | 30 | 17   | 160      |
| <b>SL-100-24V</b> | 1320000000 | 100W     | 24V               | 4,16A               | 220-240V           | 312              | 30 | 18,5 | 360      |

**Dimensiones****Normativa**

- EN 61347-2-1 Seguridad
- EN 61347-2-13 Seguridad
- EN 55015-3-2 Interferencias
- EN 61000-3-3 Inmunidad EMC
- EN 61547 Inmunidad EMC
- EN 61000-3-2 Armónicos
- Cumplimiento RoHS

