

22W/m 24V RGB

nuipek



CARACTERÍSTICAS

- Led 4040 de alta calidad
- Ángulo de apertura 120°
- Alimentación 24Vdc
- Dimable (PWM)
- PCB doble cara
- Flexible y recortable
- Rollos de 5m
- Vida útil: 30.000h
- ta: -20°C... +40°C
- tc: 60°C
- 2 años de garantía

APLICACIONES

- Iluminación Indirecta
- Señalización
- Publicidad

NORMATIVA

- EN 62031
- EN 62471
- RoHS




Datos técnicos

| Referencia | Código | Color de la luz | Longitud Onda | lm/m | lm/W | LED/m | Grado IP |
|---------------------------|------------|-----------------|---------------|------|------|-------|----------|
| LN-22-RGB-24V | 1100000207 | RGB | 465-630 | 660 | 30 | 120 | 20 |
| LN-22-RGB-24V-IP65 | 1100000208 | RGB | 465-630 | 660 | 30 | 120 | 65 |

Rango de tolerancia de la potencia y lm/m: ±10%

Dimensiones

IP20

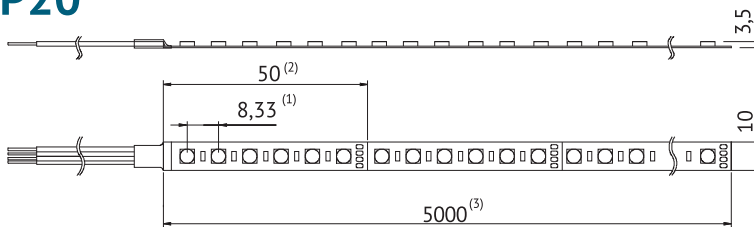

- (1) Distancia entre LED.
- (2) Distancia entre puntos de corte (cada 6 LED).
- (3) Rollo de 5m suministrado con cables de 20cm en ambos extremos, soldados y protegidos con termoretráctil. Adhesivo 3M óptimo para pegar sobre superficies lisas.



IP65 (Funda de silicona)

