

Perfil de aluminio para tiras de led (Instalación superficial)

Perfil aluminio anodizado **SUP12-1** (1m) Cód. 1220000124  
 Perfil aluminio anodizado **SUP12-2** (2m) Cód. 2220000124



Perfil aluminio blanco **SUP12-B-1** (1m) Cód. 1220000125  
 Perfil aluminio lacado **SUP12-B-2** (2m) Cód. 2220000125

Perfil aluminio negro **SUP12-N-1** (1m) Cód. 1220000126  
 Perfil aluminio negro **SUP12-N-2** (2m) Cód. 2220000126

Juego tapas color gris **TSUP12-G** (bolsa 2 unidades sin agujero) Cód. 1220001124

Juego tapas blancas **TSUP12-B** (bolsa 2 unidades sin agujero) Cód. 1220001125


Juego tapas negras **TSUP12-N** (bolsa 2 unidades sin agujero) Cód. 1220001126



Características

- Perfil para instalación en superficie
- Aleación de aluminio 6063 T5
- Fabricado en Europa
- Perfil acabado anodizado, blanco y negro
- Difusor de PMMA
- Longitudes estándar de 2m y 1m
- Posibilidad de corte a medida e inglete
- Fijación directa mediante atornillado, pegado o mediante pieza de fijación metálica
- Tapas de plástico sin agujero
- Apto para tiras de 8mm
- Puntos no visibles con tira 120led/m

Dimensiones



Anclaje metalico flexible **AMF-SUP-12**



Esquema de instalación



Tipos de anclaje


Anclaje metálico flexible color gris **AMF-SUP12-G** Cód. 1220002124 Fijación mediante tornillo

Anclaje metálico flexible color blanco **AMF-SUP12-B** Cód. 1220002125 Fijación mediante tornillo

Anclaje metálico flexible color negro **AMF-SUP12-N** Cód. 1220002126 Fijación mediante tornillo

Tipos de difusores (fijación "click")

Difusor blanco

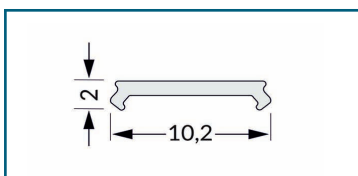

**DB12-1** (1m) Cód. 1220003124  
**DB12-2** (2m) Cód. 2220003124

Difusor negro



**DN12-1** (1m) Cód. 1220003125  
**DN12-2** (2m) Cód. 2220003125

