

Perfil de aluminio para tiras de led (Instalación superficial)

Perfil aluminio anodizado **MICROSUP1** (1m) Cód. 1200000002
 Perfil aluminio anodizado **MICROSUP2** (2m) Cód. 2200000002
 Perfil aluminio anodizado **MICROSUP3** (3m) Cód. 3200000002



Perfil aluminio lacado blanco **MICROSUP1-B** (1m) Cód. 1200000003
 Perfil aluminio lacado blanco **MICROSUP2-B** (2m) Cód. 2200000003
 Perfil aluminio lacado blanco **MICROSUP3-B** (3m) Cód. 3200000003

Perfil aluminio lacado negro **MICROSUP1-N** (1m) Cód. 1200000036
 Perfil aluminio lacado negro **MICROSUP2-N** (2m) Cód. 2200000036

Juego tapas color gris **TNS** (bolsa 1 unidad con agujero y otra sin agujero) Cód. 1200001000

Juego tapas blancas **TNS-B** (bolsa 1 unidad con agujero y otra sin agujero) Cód. 1200001001


Juego tapas negras **TNS-N** (bolsa 2 unidades sin agujero) Cód. 1200001036



Características


- Perfil para instalación en superficie
- Aleación de aluminio 6063 T5
- Fabricado en Europa
- Perfil estándar en acabado anodizado
- Difusor de policarbonato de alta calidad
- Longitudes estándar de 3m, 2m y 1m
- Posibilidad de corte a medida e inglete
- Fijación directa mediante atornillado, pegado o mediante piezas de fijación metálicas o plásticas
- Tapas de plástico con y sin agujero
- Apto para tiras de led de 10mm de anchura
- Puntos no visibles con tira de 420led/m (pág 15)

Dimensiones




Tipos de anclaje

Anclaje plástico **AP-NS**
 Cód. 1200002001
 Fijación mediante "click"




Tipos de difusores (fijación "click")

Apertura 120° (Estándar)

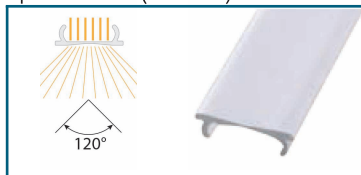

Opal **DB120-1** (1m) Cód. 1200000104
 Opal **DB120-2** (2m) Cód. 2200000104
 Opal **DB120-3** (3m) Cód. 3200000104
 Transparente **DT120-1** (1m) Cód. 1200000105
 Transparente **DT120-2** (2m) Cód. 2200000105
 Transparente **DT120-3** (3m) Cód. 3200000105

Apertura 120° (Estándar)

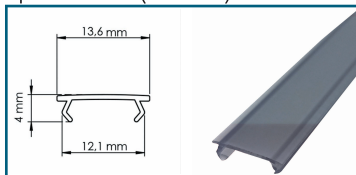

Negro **DN120-1** (1m) Cód. 1200000118
 Negro **DN120-2** (2m) Cód. 2200000118
 Negro **DN120-3** (3m) Cód. 3200000118