

Perfil de aluminio para tiras de led (Instalación empotrable)

Perfil aluminio anodizado **EMP3314-1** (1m) Cód. 1220000142
 Perfil aluminio anodizado **EMP3314-2** (2m) Cód. 2220000142



Perfil aluminio blanco **EMP3314-1-B** (1m) Cód. 1220000143
 Perfil aluminio blanco **EMP3314-2-B** (2m) Cód. 2220000143
 Perfil aluminio negro **EMP3314-1-N** (1m) Cód. 1220000144
 Perfil aluminio negro **EMP3314-2-N** (2m) Cód. 2220000144

Juego tapas color gris **T3314-G** (bolsa 1 unidad con agujero y otra sin agujero) Cód. 1220001142

Juego tapas color blanco **T3314-B** (bolsa 1 unidad con agujero y otra sin agujero) Cód. 1220001143


Juego tapas color negro **T3314-N** (bolsa 1 unidad con agujero y otra sin agujero) Cód. 1220001144




Características

- Perfil para instalación empotrable
- Aleación de aluminio 6063 T5
- Fabricado en Europa
- Acabados en anodizado, blanco y negro
- Longitudes estándar de 2m y 1m
- Posibilidad de corte a medida e inglete
- Fijación mediante anclaje muelle metálico
- Tapas plásticas con agujero
- Difusor de PMMA
- Apto para tiras de led de 20mm de anchura, IP65 e IP67

Dimensiones

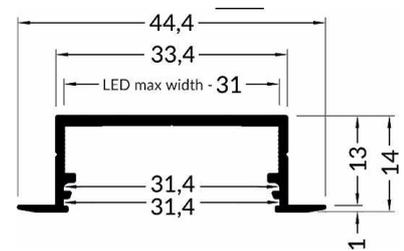

Anclaje metálico muelle **AM-3314**

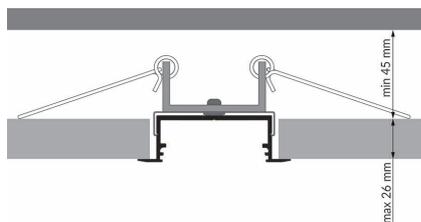


Tipos de anclaje

Anclaje metálico muelle color gris **AM-3314**
 Cód. 1220002242
 Fijación mediante "muelle"



Tipos de difusores (fijación "click")

Difusor blanco



DB3314-1 (1m) Cód. 1220003142
DB3314-2 (2m) Cód. 2220003142

Difusor negro



DN3314-1 (1m) Cód. 1220003143
DN3314-2 (2m) Cód. 2220003143