

Perfil de aluminio para tiras de led (Instalación empotrable en escayola)

Perfil aluminio anodizado **TRIMLESS-1** (1m) Cód. 1220000157  
 Perfil aluminio anodizado **TRIMLESS-2** (2m) Cód. 2220000157



Perfil aluminio blanco **TRIMLESS-1-B** (1m) Cód. 1220000158  
 Perfil aluminio blanco **TRIMLESS-2-B** (2m) Cód. 2220000158

Juego tapas color gris **TRIMLESS-G**  
 (bolsa 2 unidades sin agujero)  
 Cód. 1220001157



Juego tapas color blanco **TRIMLESS-B**  
 (bolsa 2 unidades sin agujero)  
 Cód. 1220001158



**Características**

- Perfil para instalación empotrable en escayola
- Aleación de aluminio 6063 T5
- Fabricado en Europa
- Acabados en anodizado, blanco y negro
- Longitudes estándar de 2m y 1m
- Posibilidad de corte a medida e inglete
- Tapas plásticas sin agujero
- Difusor de PMMA
- Apto para tiras de led de 20mm de anchura, IP65 e IP67

**Dimensiones**

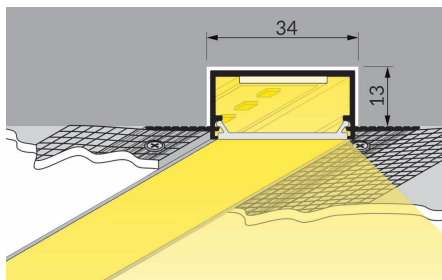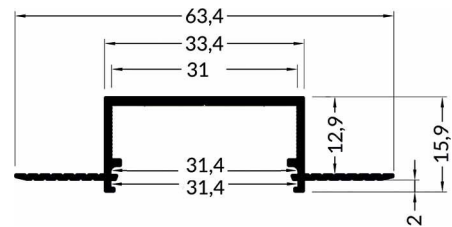


**Montaje**

Atornillado al techo en las aletas del perfil y posterior recubrimiento de 2mm de escayola, para que no sean visibles las aletas.

**Tipos de difusores ( fijación " click" )**

Difusor blanco



**DB3314-1** (1m) Cód. 1220003142  
**DB3314-2** (2m) Cód. 2220003142