

Perfil de aluminio para tiras de led (Luminaria técnica empotrable)

Perfil aluminio anodizado **LUM53EMP1** (1m) Cód. 1220000148
 Perfil aluminio anodizado **LUM53EMP2** (2m) Cód. 2220000148



Perfil aluminio blanco **LUM53EMP1-B** (1m) Cód. 1220000149
 Perfil aluminio blanco **LUM53EMP2-B** (2m) Cód. 2220000149

Perfil aluminio negro **LUM53EMP1-N** (1m) Cód. 1220000150
 Perfil aluminio negro **LUM53EMP2-N** (2m) Cód. 2220000150

Juego tapas color gris **TLUM53EMP-G**
 (bolsa 2 unidades sin agujero). 1220001148

Juego tapas color blanco **TLUM53EMP-B**
 (bolsa 2 unidades sin agujero). 1220001149


Juego tapas color negro **TLUM53EMP-N**
 (bolsa 2 unidades sin agujero). 1220001150




Características

- Perfil para instalación empotrable
- Aleación de aluminio 6063 T5
- Perfil acabado en anodizado, blanco y negro
- Longitud estándar de 2m y 1m
- Posibilidad de corte a medida e inglete
- Tapas de plástico sin agujero
- Difusor de PMMA
- Apto para 1, 2 y hasta 3 tiras de led de 10mm

Dimensiones

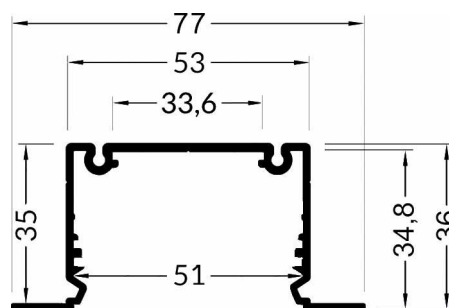


Anclaje metálico flexible **AMF-LUM53EMP**

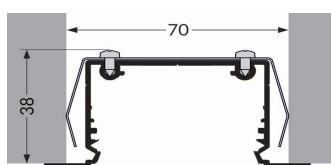



Tipos de anclaje

Anclaje metálico flexible **AMF-LUM53EMP**
 Cód. 1220002148
 Fijación atornillada a falso techo

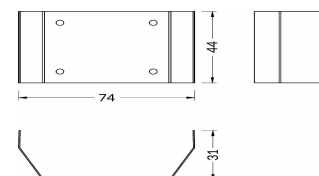

Difusor (fijación "click")

Difusor Opal

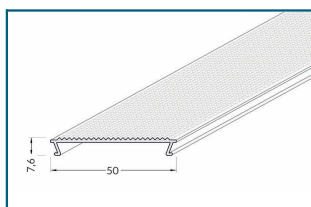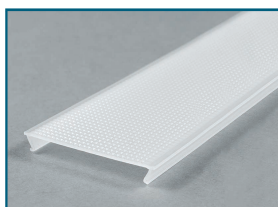

DO53-1 (1m) Cód. 1220003148
DO53-2 (2m) Cód. 2220003148

