

Perfil de aluminio para tiras de led (Proyección de la luz a 45°)


Perfil aluminio anodizado **CORNER45G1** (1m) Cód. 1200000018
 Perfil aluminio anodizado **CORNER45G2** (2m) Cód. 2200000018
 Perfil aluminio anodizado **CORNER45G3** (3m) Cód. 3200000018





Características

- Perfil para instalación en rinconeras
- Ángulo de inclinación: 45°
- Aleación de aluminio 6063 T5
- Fabricado en Europa
- Perfil estándar en acabado anodizado
- Difusor de policarbonato de alta calidad
- Longitudes estándar de 3m, 2m y 1m
- Posibilidad de corte a medida e inglete
- Fijación directa mediante atornillado, pegado o mediante piezas de fijación metálicas
- Tapas de plástico con y sin agujero
- Difusores con diferentes aperturas de 60° -120°

Juego tapas color gris **T45** (bolsa 1 unidad con agujero y otra sin agujero) Cód. 1200001016



Dimensiones




Tipos de anclaje

Anclaje metálico **AM-C45G**
 Cód. 1200002010
 Fijación mediante "click"


Tipos de difusores (fijación "click")

Apertura 60°

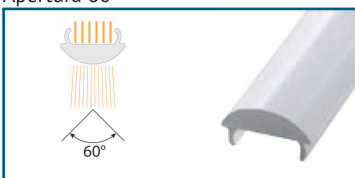

Blanco **DB60-1** (1m) Cód. 1200000100
 Blanco **DB60-2** (2m) Cód. 2200000100
 Blanco **DB60-3** (3m) Cód. 3200000100
 Transparente **DT60-1** (1m) Cód. 1200000101
 Transparente **DT60-2** (2m) Cód. 2200000101
 Transparente **DT60-3** (3m) Cód. 3200000101

Apertura 120° (Estándar)

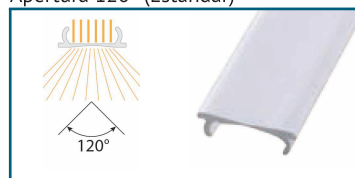

Opal **DB120-1** (1m) Cód. 1200000104
 Opal **DB120-2** (2m) Cód. 2200000104
 Opal **DB120-3** (3m) Cód. 3200000104
 Transparente **DT120-1** (1m) Cód. 1200000105
 Transparente **DT120-2** (2m) Cód. 2200000105
 Transparente **DT120-3** (3m) Cód. 3200000105

