

Perfil de aluminio para tiras de led (Circular orientable)

Perfil aluminio anodizado **CIR1** (1m) Cód. 1200000028
 Perfil aluminio anodizado **CIR2** (2m) Cód. 2200000028
 Perfil aluminio anodizado **CIR3** (3m) Cód. 3200000028





Características

- Perfil circular orientable
- Aleación de aluminio 6063 T5
- Fabricado en Europa
- Perfil estándar en acabado anodizado
- Difusor de policarbonato de alta calidad
- Posibilidad en colores blanco/negro (consultar)
- Longitudes estándar de 3m, 2m y 1m
- Posibilidad de corte a medida e inglete
- Fijación mediante pieza de fijación metálica
- Tapas de plástico con y sin agujero
- Difusores con diferentes aperturas de 60°-120°

Juego tapas color gris **TCR** (bolsa 1 unidad con agujero y otra sin agujero). Cód. 1200001024



Dimensiones




Posibilidad de orientación hasta 45°

Tipos de anclaje

Anclaje metálico **AM-CR**
 Cód. 1200002028
 Fijación del perfil mediante anclaje tipo "click".
 Cinco posiciones posibles de orientación de la luz:
 225°, 247,5°, 270°, 292,5° y 315°


Tipos de difusores (fijación "click")

Apertura 60°

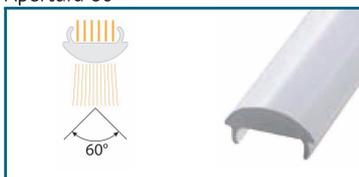

Blanco **DB60-1** (1m) Cód. 1200000100
 Blanco **DB60-2** (2m) Cód. 2200000100
 Blanco **DB60-3** (3m) Cód. 3200000100
 Transparente **DT60-1** (1m) Cód. 1200000101
 Transparente **DT60-2** (2m) Cód. 2200000101
 Transparente **DT60-3** (3m) Cód. 3200000101

Apertura 120° (Estándar)

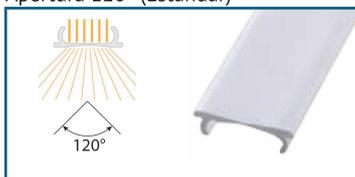

Opal **DB120-1** (1m) Cód. 1200000104
 Opal **DB120-2** (2m) Cód. 2200000104
 Opal **DB120-3** (3m) Cód. 3200000104
 Transparente **DT120-1** (1m) Cód. 1200000105
 Transparente **DT120-2** (2m) Cód. 2200000105
 Transparente **DT120-3** (3m) Cód. 3200000105