

Perfil de aluminio para tiras de led (empotrable en pared)

Perfil aluminio anodizado **MINIWALL1** (1m) Cód. 1220000118
 Perfil aluminio anodizado **MINIWALL2** (2m) Cód. 2220000118



Perfil aluminio blanco **MINIWALL1-B** (1m) Cód. 12200000119
 Perfil aluminio blanco **MINIWALL2-B** (2m) Cód. 22200000119
 Perfil aluminio negro **MINIWALL1-N** (1m) Cód. 12200000120
 Perfil aluminio negro **MINIWALL2-N** (2m) Cód. 22200000120



Juego tapas color gris **TMW-G** (bolsa 2 unidades sin agujero) Cód. 1220001118


Juego tapas color blanco **TMW-B** (bolsa 2 unidades sin agujero) Cód. 1220001119

Juego tapas color negro **TMW-N** (bolsa 2 unidades sin agujero) Cód. 1220001120



Características

- Perfil empotrable para instalación en pared
- Aleación de aluminio 6063 T5
- Fabricado en Europa
- Acabados en anodizado, blanco y negro
- Longitudes estándar de 2m y 1m
- Posibilidad de corte a medida
- Fijación directa mediante anclajes o por muelle metálico
- Difusor de policarbonato de alta calidad, posición vertical e inserción deslizante en color opal y blanco
- Fijación directa en tiras de 8mm y mediante pletina deslizante (**PTMW**) para tiras de 10mm

Dimensiones

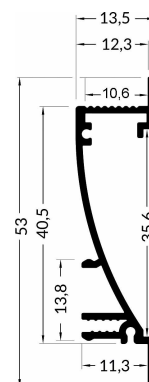

Anclaje metálico flexible
AFMW



Anclaje metálico rígido
ARMW



Pletina deslizante
PTMW



Tipos de anclaje

Anclaje metálico flexible **AFMW**
 Cód. 1220002118
 Fijación mediante tornillo

Anclaje metálico rígido **ARMW**
 Cód. 1220002119
 Fijación mediante tornillo

Anclaje muelle metálico **AMMW**
 Cód. 1220000117
 Fijación mediante muelles

Pletina deslizante **PTMW** (1m)
 Cód. 1220002418

Pletina deslizante **PTMW** (2m)
 Cód. 2220002418

Difusor (fijación deslizante)

Difusor opal posición vertical



DOMW-1 (1m) Cód. 1220002049
DOMW-2 (2m) Cód. 2220002049

Difusor blanco posición vertical



DBMW-1 (1m) Cód. 1220002050
DBMW-2 (2m) Cód. 2220002050