

Perfil de aluminio para tiras de led (Instalación superficial)

Perfil aluminio anodizado **SUP2W-1** (1m) Cód. 1220000139  
 Perfil aluminio anodizado **SUP2W-2** (1m) Cód. 2220000139



Perfil aluminio blanco **SUP2W-B-1** (1m) Cód. 1220000140  
 Perfil aluminio blanco **SUP2W-B-2** (2m) Cód. 2220000140

Perfil aluminio negro **SUP2W-N-1** (1m) Cód. 1220000141  
 Perfil aluminio negro **SUP2W-N-2** (2m) Cód. 2220000141

Juego tapas color gris **TSUP2W-G** (bolsa 2 unidades sin agujero) Cód. 1220001139

Juego tapas blancas **TSUP2W-B** (bolsa 2 unidades sin agujero) Cód. 1220001140


Juego tapas negras **TSUP2W-N** (bolsa 2 unidades sin agujero) Cód. 1220001141



Características

- Perfil para instalación en superficie
- Aleación de aluminio 6063 T5
- Fabricado en Europa
- Perfil en acabado anodizado, blanco y negro
- Difusor deslizable
- Longitudes estándar de 2m y 1m
- Posibilidad de corte a medida e inglete
- Fijación mediante piezas de fijación metálicas
- Tapas de plástico sin agujero
- Fijación directa en tiras de led de 8mm y mediante pletina deslizable (PTMW) para tiras de 10mm

Dimensiones

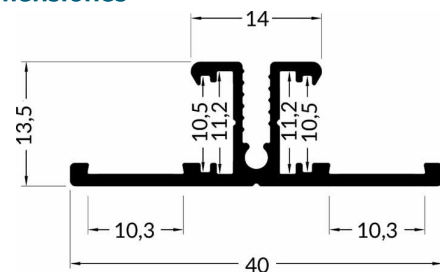


Anclaje tornillo metálico flexible **AFMW**




Anclaje tornillo metálico rígido **ARMW**



Anclaje muelle metálico **AMMW**



Pletina deslizable **PTMW**



Tipos de anclaje

Anclaje tornillo metálico flexible **AFMW**  
 Cód. 1220002118  
 Fijación mediante tornillo

Anclaje tornillo metálico rígido **ARMW**  
 Cód. 1220002119  
 Fijación mediante tornillo


Anclaje muelle metálico **AMMW**  
 Cód. 1220000117  
 Fijación mediante muelles

Pletina deslizable **PTMW** (1m)  
 Cód. 1220002418

Pletina deslizable **PTMW** (2m)  
 Cód. 2220002418

Difusor ( fijación deslizable)

Difusor opal

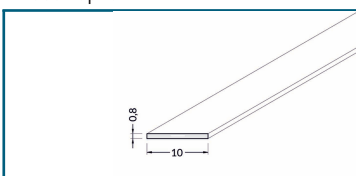

**DO2W-1** (1m) Cód. 1220003139  
**DO2W-2** (2m) Cód. 2220003139