

Perfil de aluminio para tiras de led (Proyección de la luz a 30° ó 60°)

Perfil aluminio anodizado **CORNER30F1-VB** (1m) Cód. 1200000022
 Perfil aluminio anodizado **CORNER30F2-VB** (2m) Cód. 2200000022
 Perfil aluminio anodizado **CORNER30F3-VB** (3m) Cód. 3200000022



Características

- Perfil para instalación en ángulo de 30°o 60°
- Aleación de aluminio 6063 T5
- Fabricado en Europa
- Perfil estándar en acabado anodizado
- Difusor de policarbonato de alta calidad
- Posibilidad de corte a medida e inglete
- Fijación directa mediante atornillado
- Tapas de plástico sin agujero


Perfil aluminio lacado blanco **CORNER30F1-B-VB** (1m) Cód. 1200000023
 Perfil aluminio lacado blanco **CORNER30F2-B-VB** (2m) Cód. 2200000023
 Perfil aluminio lacado blanco **CORNER30F3-B-VB** (3m) Cód. 3200000023

Perfil aluminio lacado negro **CORNER30F1-N-VB** (1m) Cód. 1200000029
 Perfil aluminio lacado negro **CORNER30F2-N-VB** (2m) Cód. 2200000029
 Perfil aluminio lacado negro **CORNER30F3-N-VB** (3m) Cód. 3200000029


Juego tapas color gris **T30-VB** (bolsa 2 unidades sin agujero)
 Cód. 1200001030

Juego tapas color blanco **T30-VB-B** (bolsa 2 unidades sin agujero)
 Cód. 1200001031

Juego tapas color negro **T30-VB-N** (bolsa 2 unidades sin agujero)
 Cód 1200001032



Dimensiones




Atornillado

Tipos de anclaje

Fijación del perfil mediante tornillo


Tipos de difusores (fijación " click")

Apertura 120° (Estándar)

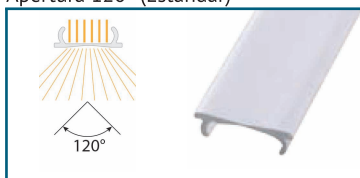

Opal **DB120-1** (1m) Cód. 1200000104
 Opal **DB120-2** (2m) Cód. 2200000104
 Opal **DB120-3** (3m) Cód. 3200000104
 Transparente **DT120-1** (1m) Cód. 1200000105
 Transparente **DT120-2** (2m) Cód. 2200000105
 Transparente **DT120-3** (3m) Cód. 3200000105

Apertura 120° (Estándar)

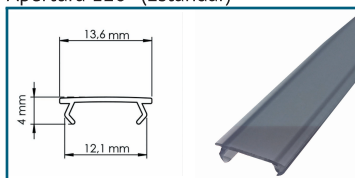

Negro **DN120-1** (1m) Cód. 1200000118
 Negro **DN120-2** (2m) Cód. 2200000118
 Negro **DN120-3** (3m) Cód. 3200000118