


Perfil de aluminio para tiras de led (Instalación empotrable)

Perfil aluminio anodizado **EMP25-1** (1m) Cód. 1220000136
 Perfil aluminio anodizado **EMP25-2** (2m) Cód. 2220000136

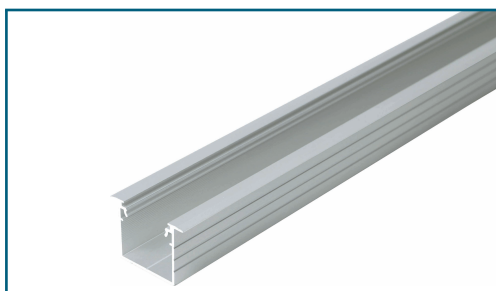

Perfil aluminio blanco **EMP25-B-1** (1m) Cód. 1220000137
 Perfil aluminio blanco **EMP25-B-2** (2m) Cód. 2220000137

Perfil aluminio negro **EMP25-N-1** (1m) Cód. 1220000138
 Perfil aluminio negro **EMP25-N-2** (2m) Cód. 2220000138

Juego tapas color gris **TEMP25-G** (bolsa
 2 unidades sin agujero)
 Cód. 1220001136

Juego tapas blancas **TEMP25-B** (bolsa
 2 unidades sin agujero)
 Cód. 1220001137

Juego tapas negras **TEMP25-N** (bolsa
 2 unidades sin agujero)
 Cód. 1220001138


Juego tapas color **opal** para difusor
 cuadrado **TEMP25-DC** (bolsa 2
 unidades sin agujero)
 Cód. 1220001168



Características

- Perfil para instalación empotrable
- Aleación de aluminio 6063 T5
- Fabricado en Europa
- Perfil acabado anodizado, blanco y negro
- Difusor de PMMA
- Longitudes estándar de 2m y 1m
- Posibilidad de corte a medida e inglete
- Fijación directa mediante atornillado, pegado o mediante muelle metálico
- Tapas de plástico sin agujero
- Apto para tiras de led de 10mm, IP65 e IP67

Dimensiones


Anclaje muelle metálico **AM-EMP25**

Tipos de anclaje

Anclaje metálico muelle color gris
AM-EMP25
 Cód. 1220002236
 Fijación mediante muelle

Tipos de difusores (fijación "click")

Difusor opal




DB25-1 (1m) Cód. 1220003133
DB25-2 (2m) Cód. 2220003133

Difusor negro



DN25-1 (1m) Cód. 1220003134
DN25-2 (2m) Cód. 2220003134

Difusor cuadrado



DC25-1 (1m) Cód. 1220003136
DC25-2 (2m) Cód. 2220003136

Rollo de 20m difusor opal



DB25-20 (20m) Cód. 2220003135

