

Perfil de aluminio para tiras de led (Luminaria Técnica Suspendida)

Perfil aluminio anodizado **LUM53PEN-V2-1** (1m) Cód.1220000168  
 Perfil aluminio anodizado **LUM53PEN-V2-2** (2m) Cód.2220000168



Perfil aluminio blanco **LUM53PEN-V2-1-B** (1m) Cód. 1220000169  
 Perfil aluminio blanco **LUM53PEN-V2-2-B** (2m) Cód. 2220000169  
 Perfil aluminio negro **LUM53PEN-V2-1-N** (1m) Cód. 1220000170  
 Perfil aluminio negro **LUM53PEN-V2-2-N** (2m) Cód. 2220000170

Juego tapas color gris **TLUM53PEN-V2-G**  
 (bolsa 2 unidades sin agujero). 1220001168

Juego tapas color blanco **TLUM53PEN-V2 -B**  
 (bolsa 2 unidades sin agujero). 1220001169


Juego tapas color negro **TLUM53PEN-V2-N**  
 (bolsa 2 unidades sin agujero). 1220001170




Características

- Perfil para instalación superficial y suspendida
- Aleación de aluminio 6063 T5
- Perfil acabado en anodizado, blanco y negro
- Longitud estándar de 2m y 1m
- Posibilidad de corte a medida e inglete
- Tapas de plástico sin agujero
- Difusor de PMMA
- Apto para 1, 2 y hasta 3 tiras de led de 10mm

Dimensiones

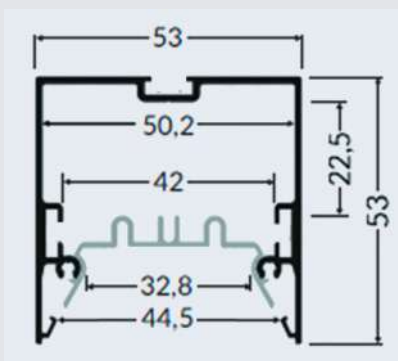

Placa de montaje **LUM53PEN-V2**  
 (disponible en 1m y 2m)



Anclaje metálico **AMS-SUP25**



Conector para anclaje de suspensión

Conector 90° vertical-horizontal



Conector 90°



Conector 180°



Accesorios

Placa de montaje **LUM53PEN-V2** Cód. 1220000165 (1m)  
 Cód. 2220000165 (2m)

Anclaje metálico suspendido **AMS-SUP25** Cód. 1220002233  
 Fijación suspendida

Conector para anclaje suspensión **LUM53PEN-V2**  
 Cód. 1220002539


Conector 90° **LUM53PEN-V2** Cód. 1220002537

Conector 90° vertical-horizontal **LUM53PEN-V2**  
 Cód. 1220002538

Conector 180° **LUM53PEN-V2** Cód. 1220002536

Difusor (fijación "click")

Difusor translúcido



**DO53-1** (1m) Cód. 1220003148  
**DO53-2** (2m) Cód. 2220003148


Difusor blanco



**DB53-V2-1** (1m) Cód. 1220003149  
**DB53-V2-2** (2m) Cód. 2220003149

Opciones de montaje

Montaje suspendido



Montaje atornillado

