

Neonflex Frontal-lateral NFTS

12 W/m

24V

nuipek



CARACTERÍSTICAS

- **Serie NFTS emisión frontal-lateral:** para realizar curvas en cualquier sentido de giro.
- Fabricada mediante un proceso avanzado de extrusión de silicona
- Alta resistencia a impactos, ambientes agresivos y salinos
- Protección IP67
- Disponible en bobinas de 50m
- Ángulo de apertura 120°
- IRC > 80
- Alimentación 24Vdc
- ta: -20°C... +35°C
- Vida útil: 36.000 horas
- Dimable (mediante regulación PWM)
- **Puede cortarse en cualquier punto**
- **Realización de tramos a medida**
- Máxima longitud de conexionado en continuo: 10m

APLICACIONES

- Decorativa para aplicaciones comerciales.
- Iluminación para hoteles, jardines y puentes.
- Iluminación de fachadas
- Señalización en pasillos, escaleras y lugares de paso

NORMATIVA

- EN 62031
- EN 62471
- RoHS



Datos técnicos

Referencia	Código	Color de la luz	lm/m	LED/m	LED	Grado IP
NFTS-12-4000-24V-67	1100000750	Blanco neutro 4000K	720	120	2835	67
NFTS-12-3000-24V-67	1100000751	Blanco cálido 3000K	720	120	2835	67
NFTS-12-2700-24V-67	1100000752	Blanco cálido 2700K	700	120	2835	67
NFTS-12-RGB-24V-67	1100000754	RGB	280	120	2835	67

Dimensiones y accesorios



Tapón recto
C-NFTS-R
Cód. 1100000755



Tapón lateral 90°/ 180°
C-NFTS-L
Cód. 1100000756




Tapón de cierre
C-NFTS-E
Cód. 1100000757




Anclaje de sujeción plástica
AP-NFTS (bolsa 2 unidades)
Cód. 1100000758



Carril metálico flexible
(41 piezas/m)
AM-NFTS-2 (piezas unitarias)
Cód. 1100000759



Carril de aluminio rígido
AM-NFTS-1 (longitud 1m)
Cód. 1100000760

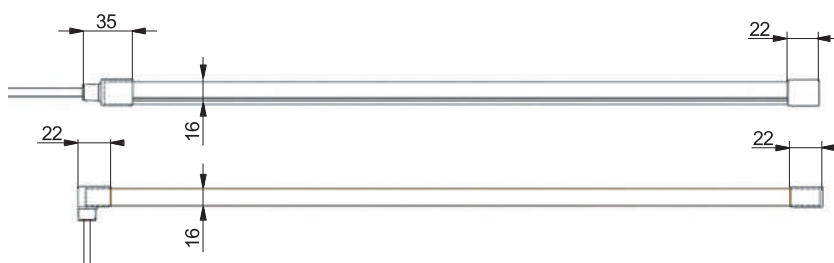

Dimensiones

